







UTV SC108

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

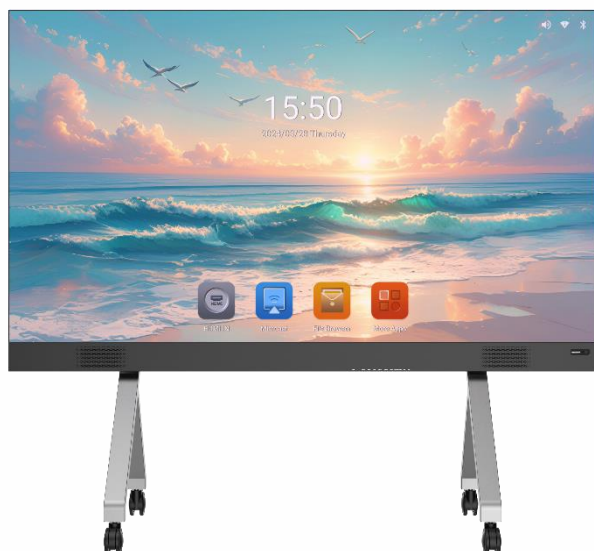

Характеристики товара

- Полная упаковка COB с флип-чипом
- Технология многослойной оптической обработки EBL+
- Быстрая разборка и сборка
- Android 11.0, восьмиядерный процессор, высокая производительность

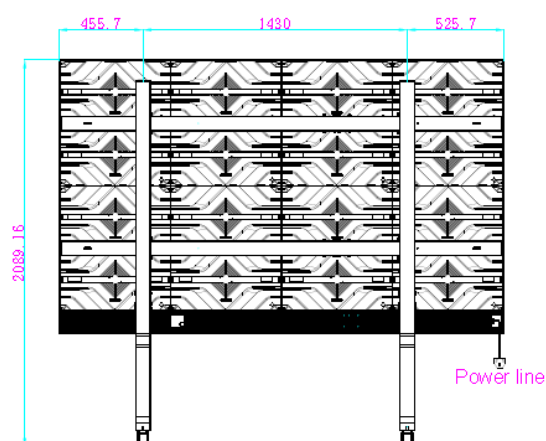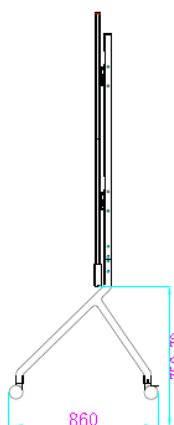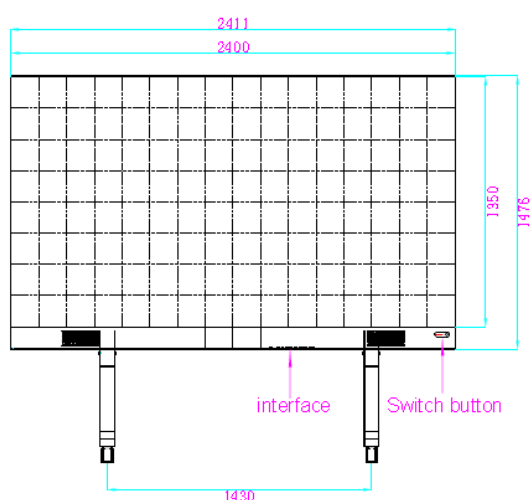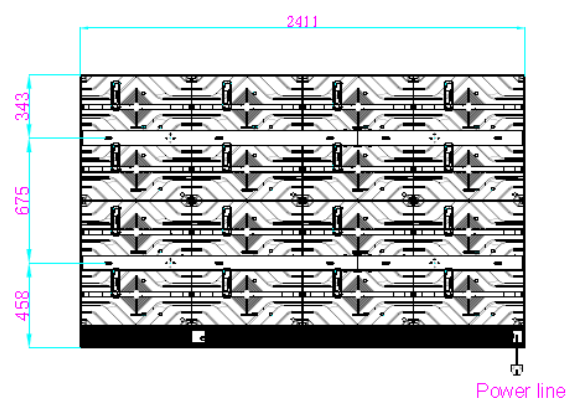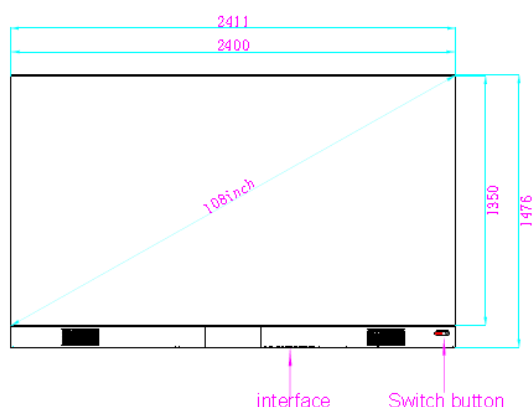

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Параметр	UTV SC108
Основные параметры	Размер в дюймах	108
	Соотношение сторон экрана	16:9
	Разрешение W*H	1920 (H) x1080(V)
	Шаг пикселей мм	1.25
	Видимая область	3.24
	Размеры мм	2411x1476x30.4
	Толщина мм	30,4 без навесной стенки /52,4 с навесной стенкой
	Плоскостность мм	≤0.1
	Вес кг	80
	Материал	Литой алюминий
	Материал/цвет бордюра	Алюминиевый профиль/черный
	Обслуживание	Передняя панель
	Способ установки	Настенное крепление/мобильная подставка
	Тип светодиода	COB
Параметры экранов	Время жизни светодиода (ч)	≥100000
	Горизонтальный/вертикальный угол обзора (градус)	H:170°/V:160°
	Яркость (кд/м²)	600 (регулируемая)
	Частота обновления Гц	3840
	Частота кадров видео (Гц)	50/60
	Бит глубины обработки	13
	Коэффициент контрастности	10000:1
	Цветовая температура (К)	2000K~9500K
	Калибровка яркости на уровне пикселей	Поддерживается
	Калибровка цвета на уровне пикселей	Поддерживается
	Регулировка яркости	Поддерживается
	Равномерность цвета	≥98%
	Однородность цвета	± 0.003Cx,Cy или меньше
	Операционная система	Android 11.0
Параметры материнской платы	Процессор	Cortex A73*4+A53*4
	ОЗУ/ПЗУ	8GB DDR4 / 64GB
	Интерфейс	SPDIF*1/USB2.0*1/HDMI in*2/USB3.0*3/ USB-D*1/Audio out*1/LAN*2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	WiFi	WiFi 5+ WiFi 6 (Dual wifi)
	Bluetooth	5.0
	Пульт дистанционного управления	Поддерживается
Звук	Фиксированный режим	Встроенный
	Номинальная мощность	12Wx2
Энергопотребление	Входное напряжение	AC 100 V ~ 240 V, 50-60Hz
	Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	≤0.8
	Средняя потребляемая мощность (Вт)	524
	Пиковая потребляемая мощность (Вт)	892
	Рабочая температура/влажность	-10°C~+45°C/10~80% RH
	Температура/влажность хранения	-20°C~+50°C/10~70% RH

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ:

Категория аксессуаров	Название	Количество
Стандартная фурнитура	Пульты дистанционного управления	1шт
	U-disk	1шт
	Ручная вакуумная присоска	1шт
	Модуль запасных частей	2шт
	Другие запасные части	Несколько (подробнее см. список поставки)
	Гарантийный талон	1шт
	Сертификат	1шт
	Инструкции	1шт
Дополнительные аксессуары	Мобильный кронштейн	1шт
	Ключ TYPE-C	Выберите в соответствии с необходимым количеством

Примечание:

1. Фотографии продукта предназначены только для презентации, фактические параметры продукта (включая, но не ограничиваясь внешним видом, цветом, размером) могут немного отличаться, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту,

2. Параметры спецификации являются справочными значениями. Часть данных поступает из внутренней лаборатории Unilumin и получена в конкретных условиях тестирования. В реальном использовании они могут незначительно отличаться из-за различий в партии продукта, конфигурации, версии программного обеспечения, использования, условий и факторов окружающей среды.