


# Lmate series

## LST 4.44 Стабилизация вашего DOOH в любую погоду

### Характеристики продукта:

- Высокопрочный литой корпус из алюминия
- Высокая яркость и энергосбережение
- Передняя/задняя защита IP65
- Обслуживание и установка спереди/сзади
- Быстрая блокировка модулей
- Легкие и тонкие

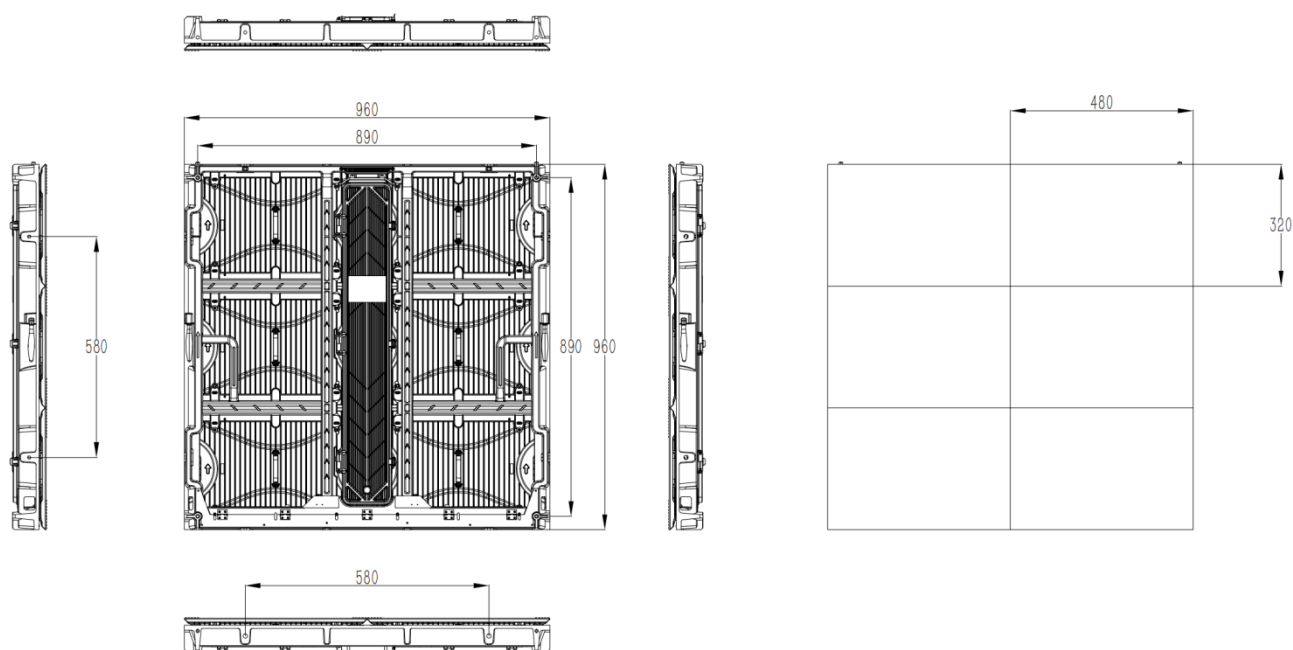

## Основные технические характеристики:

| Параметры                                                       | Значение                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Модель                                                          | LST4                                                  |
| Конфигурация пикселя                                            | SMD1921                                               |
| Шаг пикселя (мм)                                                | 4.44                                                  |
| Пиксельная матрица на панель                                    | 216x216                                               |
| Плотность пикселей (пикселей/кв. м)                             | 50625                                                 |
| Размеры корпуса (ШхГхД)/(мм)                                    | 960x960x91                                            |
| Размеры модуля (ШхГ)/(мм)                                       | 480X320                                               |
| Материал панели и модуля                                        | Литой шкаф и алюминиевый корпус модуля                |
| Вес шкафа (кг/панель)                                           | 26                                                    |
| Цветная шкала серого (бит)                                      | 14bit                                                 |
| Шкала серого на цвет (уровень)                                  | 16384                                                 |
| Частота обновления (Гц)                                         | 3840                                                  |
| Плоскостность                                                   | ≤0.3mm                                                |
| Расстояние передачи сигнала (м)                                 | Кабель CAT5: <100 м; одномодовое оптоволокно: < 10 км |
| Яркость (nits)                                                  | 5500                                                  |
| Оптимальный горизонтальный угол обзора (°)                      | 140                                                   |
| Оптимальный угол обзора по вертикали (°)                        | Вверх 60/Вниз 60                                      |
| Коэффициент контрастности                                       | 5000:1                                                |
| Входное напряжение переменного тока (В)                         | AC: 100V~240V                                         |
| Входная мощность переменного тока Максимальное значение (Вт/м²) | 650 ±15%                                              |
| Типичное значение входной мощности переменного тока (Вт/м²)     | 216 ±15%                                              |
| Температура хранения (°C)                                       | -40 - 60                                              |
| Рабочая температура (°C)                                        | -20 - 50                                              |
| Степень защиты IP (передняя/задняя)                             | IP65/IP65                                             |
| Влажность при хранении (RH)                                     | 10% ~ 90% без конденсации                             |
| Рабочая влажность (RH)                                          | 10%~90% без конденсации                               |
| Среднее значение срока службы (в часах)                         | 100000                                                |
| Площадь панели                                                  | 0.9216 м²                                             |
| Соотношение сторон                                              | 1: 1                                                  |
| Окружающая среда                                                | На открытом воздухе                                   |
| Обслуживание                                                    | Передняя и задняя панель                              |
| Установка шкафа                                                 | Стационарный                                          |
| Сертификация                                                    | CE/CB/FCC/ETL/ROHS/EAC/NOM                            |

Примечание:1.Фотографии продукта только для иллюстрации, фактические характеристики продукта (включая, но не ограничиваясь внешним видом, цветом, размером) могут немного отличаться.

2.Параметры спецификации являются справочными значениями. Часть данных получена из внутренней лаборатории Unilumins и получена в конкретных условиях тестирования. В реальных условиях эксплуатации они могут незначительно отличаться из-за различий в партиях, конфигурациях, версиях программного обеспечения, условиях использования и факторах окружающей среды.

3. Различные конфигурации могут обеспечивать разную частоту обновления.