

Umate SF

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕРИИ ПРОДУКТА

Уличный светодиодный дисплей Umate SF 8

Особенности продукта:

- Высокопрочный литой корпус (кабинет/блок)
- Высокая яркость и энергосбережение
- Степень защиты IP65 спереди и сзади
- Полное обслуживание и установка спереди и сзади
- Быстрые замки для модулей
- Легче и тоньше, вес кабинета ≤ 23 кг, толщина 94 мм
- Прямые углы и дуги опциональны (доступны по выбору)

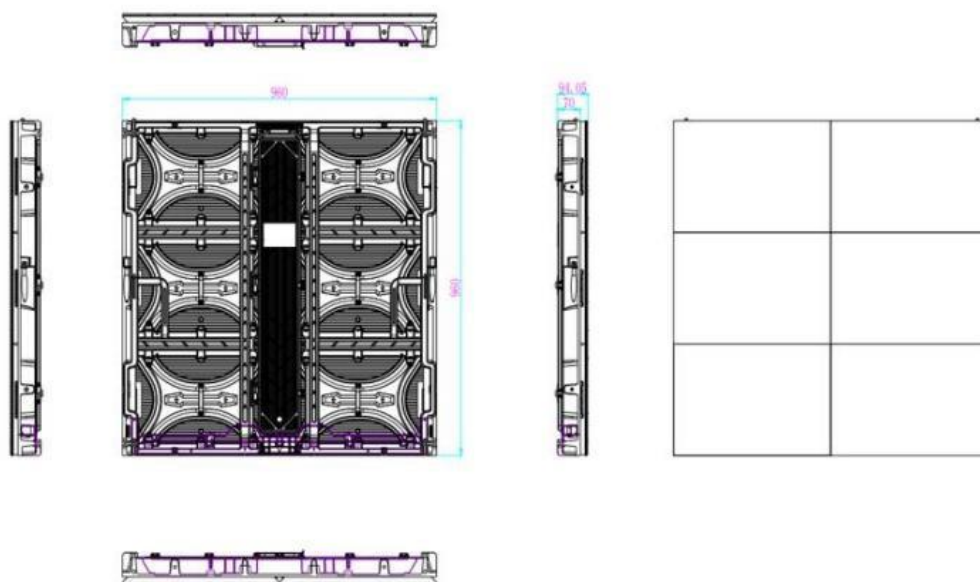


Figure 1 960*960mm Drawing of Cabinet

Дистрибьютор на Дальнем Востоке ООО "Технологии Приморья"

Сайт: www.primled.ru

Электронная почта: bykov@intechfuture.ru

Телефон: +7 914 071-97-84

Адрес: Приморский край, г. Владивосток, улица Маковского 284

Параметры кабинета	Шаг пикселя	8 мм
	Тип светодиода	SMD 2727
	Плотность пикселей	15 625 пикселей/м²
	Количество пикселей на модуль	60×40 пикселей
	Размер модуля	Ш480 мм×В320 мм
	Количество пикселей на панель (кабинет)	120×120 пикселей
	Размер панели (кабинета)	Ш960 мм×В960 мм×Г94,05 мм
	Вес	23 кг/панель
	Обслуживание	Спереди и сзади
	Степень защиты (IP)	IP65
	Ровность	≤0,5 мм
	Рекомендуемое расстояние просмотра	≥8 м
	Материал	Литье под давлением
	Яркость	6000–7500 кд/м²
Оптические параметры	Калибровка	Поддержка яркости и цветности
	Регулировка яркости	Ручной/автоматический
	Цветовая температура	2000–9500 К Регулируемый
	Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)	150°/110°
	Коэффициент контрастности	7500:1
	Градации серого (глубина серого)	14 бит+
	Максимальная входная мощность	600 Вт/м²@6000 нит; 710 Вт/м²@7500 нит
Электрические параметры	Типичная входная мощность	200 Вт/м²@6000 нит; 236 Вт/м²@7500 нит
	Входное напряжение	100-240 В переменного тока
	Срок службы светодиодов	100 000 часов
	Частота обновления	≥3840 Гц
	Частота кадров видео	50/60 Гц
Условия эксплуатации	Рабочая температура/влажность	-20°C~+50°C/10~90%RH
	Температура/влажность хранения	-40°C~+60°C/10~90%RH
	Стандартная конфигурация монтажа	Фиксированный/стационарный

Примечания: 1. Изображения продукта приведены только для иллюстрации, фактические эффекты продукта (включая, но не ограничиваясь этим, внешний вид, цвет, размер) могут немного отличаться, пожалуйста, обращайте внимание на фактический продукт. 2. Параметры спецификации являются контрольными значениями. Часть данных поступает из внутренней лаборатории Unilumin и получена в специальных условиях тестирования. При фактическом использовании они могут немного отличаться из-за различий в партиях продукции, конфигурациях, версиях программного обеспечения, условиях использования и факторах окружающей среды. Фактическое использование имеет преимущественную силу.

Дистрибьютор на Дальнем Востоке ООО "Технологии Приморья"

Сайт: www.primled.ru

Электронная почта: bykov@intechfuture.ru

Телефон: +7 914 071-97-84

Адрес: Приморский край, г. Владивосток, улица Маковского 284